



CONTRACTOR LINE


MOBISCREEN MS 13 Z

TECHNISCHE INFORMATIONEN

■ MOBILE SIEBANLAGEN



Seitenansicht MS 13 Z-AD Transportstellung

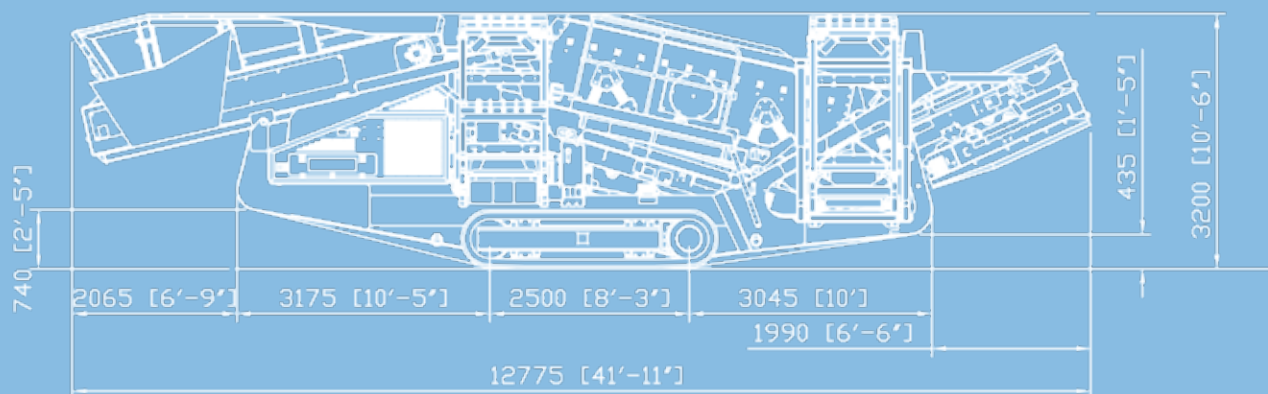

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 13 Z-AD

Aufgabeeinheit		Seitenaustragsband Zwischenkorn	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	350	Breite x Länge (mm)	800 x 7300
Aufgabegröße max. (mm)	250 x 250	Abwurfhöhe ca. (mm)	2600 - 3600
Aufgabehöhe (mm)	3395 (2920)	Hauptaustragsband	
Trichtervolumen (m³)	6	Breite x Länge (mm)	1200 x 4600
Bandförderer Aufgabe		Abwurfhöhe ca. (mm)	3100 - 3400
Breite x Länge (mm)	1200 x 3900	Fahrwerk	
Abwurfhöhe ca. (mm)	—	Typ	D3
Absiebung		Diesel-Hydraulikantrieb	
Typ	Doppeldecker-Siebmaschine	Motorisierung (kW)	75
Breite x Länge (mm)	1370 x 3660	Transport	
Bandförderer Abzug Feinmaterial		Transporthöhe ca. (mm)	3200
Breite x Länge (mm)	1050 x 3300	Transportlänge ca. (mm)	12780
Abwurfhöhe ca. (mm)	—	Transportbreite ca. (mm)	2500
Seitenaustragsband Feinmaterial		Transportgewicht ca. (kg)	23000
Breite x Länge (mm)	800 x 6800		
Abwurfhöhe ca. (mm)	3200 - 3600		